



DEPOSITVISION versión FRONTAL

symetry

DEPOSITVISION VERSION FRONTAL

La DEPOSITVISION es una solución automática de conteo y depósito de efectivo, preparada para manejar un alto volumen de billetes, haciendo con que el proceso de conteo y transferencia de efectivo al final del día sea más sencillo, más seguro, más rápido y menos demandante de recursos. Es un equipo especializado, en el cual las empresas pueden depositar su confianza.

Sus capacidades de integración pueden establecer protocolos seguros con entidades bancarias, garantizando una agilidad superior en la ejecución de procesos de transferencia y depósito de efectivo, mejorando la disponibilidad de flujo de efectivo, mejorando en gran medida la liquidez financiera del negocio.


Características

- Pantalla táctil de 7"
- Impresora térmica de 80mm
- Acepta depósitos de billetes
- Conteo y validación de alta velocidad
- Sistema de bloqueo electrónico de alta seguridad
- Caja fuerte de 6mm de espesor
- Pintura electrostática, altamente resistente a la corrosión y con baja conductividad
- Capacidades de integración amplias y flexibles
- PC de grado industrial, incorporado
- Comunicación Ethernet; RS-232; USB y GSM
- Fuente de alimentación ininterrumpida (UPS)



Principales Beneficios

- Riesgo de robo reducido
- Eficiencias mejoradas en el manejo de efectivo al final del día
- Elimina el error humano al contar el dinero de forma automática
- Validación automática de denominaciones
- Al integrarse con los bancos, los depósitos pueden estar disponibles inmediatamente en la cuenta del cliente

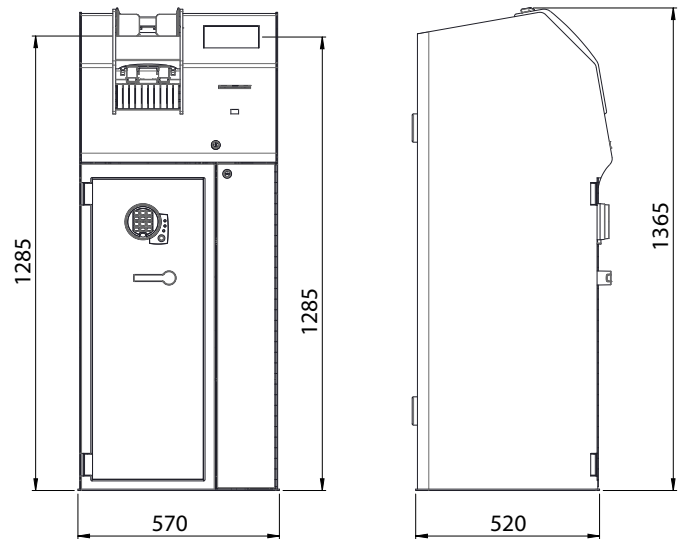

Dimensiones

Largo	Ancho	Altura
570mm	520mm	1365mm

Especificaciones

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE GESTIÓN DE EFECTIVO

Billetes

Tipo de Introducción	Volumen
Denominaciones Soportadas	Pesos Mexicanos (Personalizable)
Capacidad de depósito	20.000 billetes
Velocidad de depósito	720 billetes/ min
Pantalla	Táctil de 7"
Procesador	Intel
Sistema Operativo	Windows 10
Accesibilidad	Acceso Frontal
Impresora	Térmica 80mm
UPS	APC BK700
Comunicación	Ethernet; RS-232; USB; GSM (Opcional)
Fuente de Alimentación	115 / 230V AC

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES

Especificaciones

Capacidad deposito	20,000 billetes
Sistema	Doble linea Termosellado
Plataforma de Software	Windows 10
Puede Trabajar Stand Alone o conectado a receptores de efectivo	

Periféricos integrados en un solo gabinete

Bolsa de seguridad con folio único y rastreable
en cualquier momento

Velocidad de depósito	720 billetes por minuto
Capacidad bandeja de depósito	200 billetes
Capacidad bandeja rechazo	50 billetes
Pantalla	Touch 7"
Impresora	Térmica 80mm exportación de datos.
Lector de Código de barras	Si
Cerradura Seguridad	Si
Batería de respaldo de energía Interna	
Caja fuerte de 6 mm	
Acceso Frontal (opción a trasero)	
Temperatura de operación	0 °C - +40 °C
Suministro de Energía	115 / 230V AC
Dimensiones	570 x 520 x 1365 mm